

TECHNISCHE DATEN


LÄNGE ÜBER ALLES	11.64 m / 38' 2"
LÄNGE RUMPF	11.30 m / 37' 1"
LÄNGE WL	10.40 m / 34' 1"
BREITE	3.75 m / 12' 4"
TIEFGANG	
Standard	2.03 m / 6' 8"
Competition	2.24 m / 7' 5"
Kurzkiel	1.60 m / 5' 3"
BALLAST	
Standard	2.38 t / 5,247 lbs
Competition	2.05 t / 4,508 lbs
Kurzkiel	2.75 t / 6,062 lbs
VERDRÄNGUNG	
Standard	7.50 t / 16,534 lbs
Competition	7.00 t / 15,432 lbs
Kurzkiel	7.60 t / 16,755 lbs
MOTOR	Diesel 29 PS / hp
FRISCHWASSERTANK	ca. 295 l / 77.93 gal
KRAFTSTOFFTANK	ca. 160 l / 42.27 gal
MAST ÜBER WL	
Standard & Alu	17.70 m / 58' 1"
Carbon	17.80 m / 58' 5"
SEGELFLÄCHE GESAMT	
Standard	78.60 m ² / 846 sq ft
Competition Alu	83.60 m ² / 900 sq ft
Competition Carbon	84.60 m ² / 911 sq ft
GROSSEGEL	
Standard	43.00 m ² / 463 sq ft
Competition Alu	48.00 m ² / 517 sq ft
Competition Carbon	49.00 m ² / 527 sq ft
FOCK	
Standard	35.60 m ² / 383 sq ft
Competition Alu	35.60 m ² / 383 sq ft
Competition Carbon	35.60 m ² / 383 sq ft
SPINNAKER	
Standard	118.00 m ² / 1,270 sq ft
GENNAKER	
Standard	112.00 m ² / 1,206 sq ft
FREERIDE	
Standard	62.80 m ² / 676 sq ft
MAST	
Standard	I 15.07 m / 49' 5" J 4.36 m / 14' 4" P 14.50 m / 47' 7" E 5.20 m / 17' 1"
CE - ZERTIFIKAT	A - 6 / B - 10
DESIGN	judel/vrolijk & co.
INTERIEUR	Dehler

Sämtliche Angaben und Preise sind vorläufig und können jederzeit ohne Ankündigung geändert werden.
Alle Angaben ohne Gewähr. Gültig ab 2020.07.01.

DECKS- & INTERIEURLAYOUTS


Dehler  **38 SQ**

DECK LAYOUT

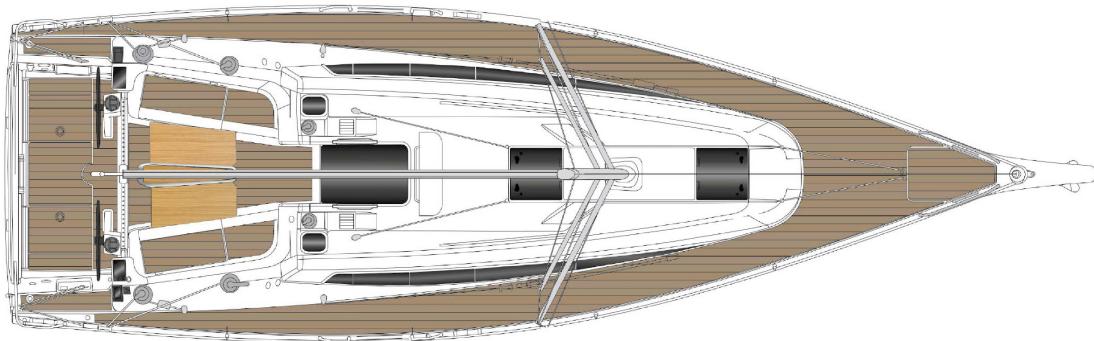


INTERIOR LAYOUT

STANDARD

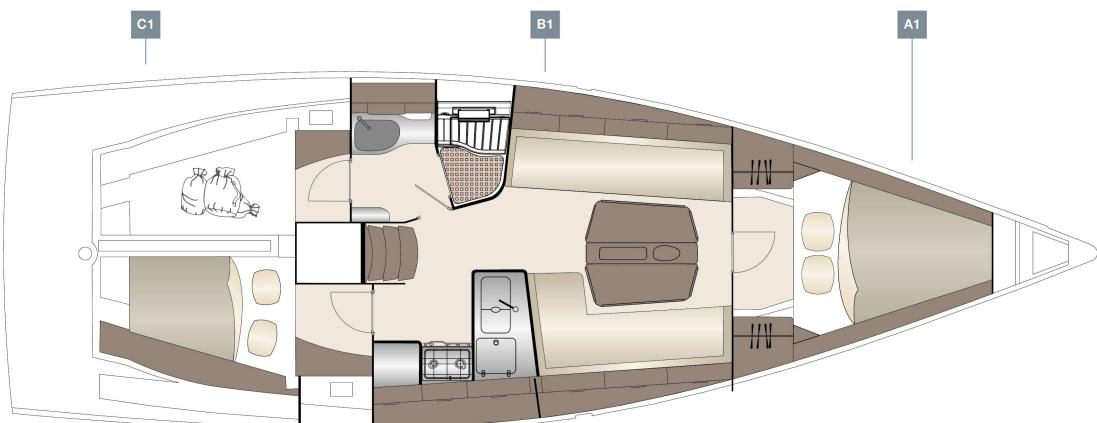

OPTION

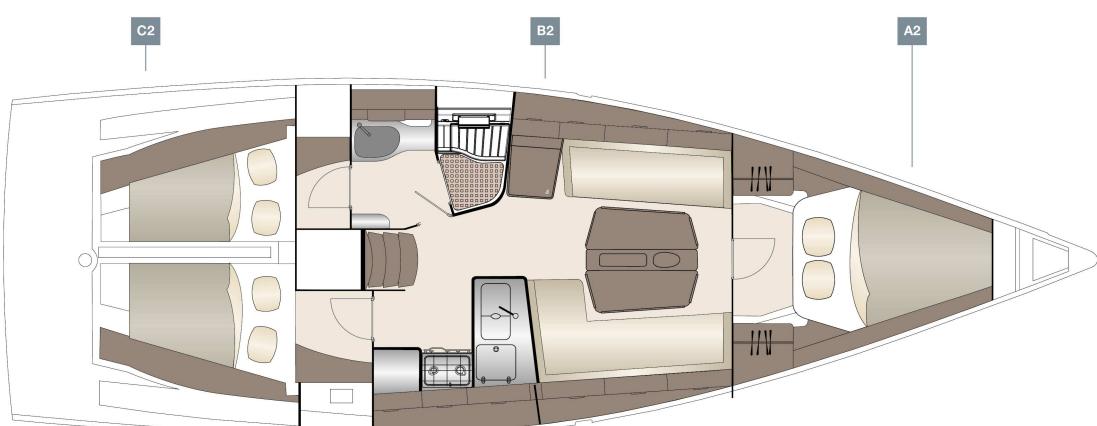

RUMPF

- 6 Rumpffenster (3 je Seite)
- GFK-Rumpf, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz und Balsa-Sandwich-Laminat
- Wasserpass und Rumpfstreifen, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Dark Blue (RAL 5004)

KIEL

- L-Kiel, Gusseisen, Tiefgang: 2,03 m
- GFK-Ruder mit seawasserbeständiger Aluminiumwelle und selbstausrichtenden Lagern

LAYOUT

- A1: Eignerkabine mit Doppel-V-Bett, Hängeschrank und Ablagefächer
- B1: Salon mit L-Pantry, Essbereich an Stb und langem Sofa an Bb - separate Nasszelle an Bb mit "Dehler Uni Door System" zur Duschkabine
- C1: Achterkabine mit Doppelbett, Schrank und Stauraum an Stb, großer Stauraum an Bb mit Zugang über Nasszelle
- 2-Flammen Gasherd mit Ofen, Abfalleimer, 12 V Kühlschrank ca. 130 l, Doppelwaschbecken in Edelstahl mit Mischbatterie
- Möbel in hochwertigem Bootsbau-Sperrholz, Satin Varnish
- Dehler Niedergangsschließsystem
- Salontisch, klappbar mit Staufach
- Arbeitsplatte in Pantry, Off White
- SLS - Scenario Light System: Touchbedienung mit Dimmer für Salon

HOLZ

- Möbel - Mahogany
- Fußboden - Australian Acacia

POLSTER

- Matratzen für alle Betten
- Polster - Baltic, Farbe: creme
- Polster - Keder (Farbauswahl)

DECK

- GFK-Deck Antirutsch-Beschichtung, isophthalisches Gelcoat, Farbe: Signal White (RAL 9003), erste Lage Vinylesterharz mit Balsa-Sandwich-Kern. Backskiste an Bb, Backskisten achtern an Bb und Stb, Ankerkasten im Bugbereich.
- Teak auf den Cockpitbänken
- Doppelsteueranlage mit Notpinne
- 2 Edelstahl Steuerräder mit Lederbezug
- Bug- und Heckkorb, Edelstahl
- Reling, mit Stützen und Edelstahldraht
- Fallen und Strecker mit Umlenkern und Stopfern auf dem Aufbau, 4 versenkbare Klampen, Handläufe auf dem Aufbau
- 2 LEWMAR 40 Race Fallwinschen, manuell
- 2 LEWMAR 45 Race Schotwinschen, manuell
- 2 LEWMAR 40 Race Großschotwinschen, manuell
- Badeleiter
- Scheuerleiste, Aluminium
- Fußstützen für den Steuermann, klappbar

- Komposit-Bugspritz mit integriertem Ankerbeschlag

- Genuaschiene, inkl. Wagen, bedienbar vom Cockpit
- German mainsheet system mit verstellbarem Traveller
- 4 Decksluken - zum Öffnen, Luke für Ankerkasten
- 6 Aufbaufenster - zum Öffnen

RIGG & SEGEL

- Rigg, Aluminium eloxiert, Mastfuß auf Kiel inkl.: Dyform Wanten, laufendem Gut, Baumniederholer, manuelle Vorsegel-Rollanlage, "Dehler Quick Reefing System", manueller Achtertagspanner
- QUANTUM AC5 Performance Segel - durchgelattet, triradial, Groß- und Vorsegel

NAVIGATIONSMATERIAL

- 2 beleuchtete Kompassen an den Steuersäulen
- Navigationsbeleuchtung - LED

ANTRIEB

- Kraftstofftank, ca. 160 l
- Motor (Diesel, ca. 29 PS), Saildrive, 2-Blatt Faltpropeller

AUSRÜSTUNG

- 12 V und 230 V elektrisches System mit Hauptpanel, 12 V und 230 V Steckdose und 230 V Landstromanschluss.
- AGM Batteriekasten - Kapazität: Startbatterie: 1 x 90 Ah, Servicebatterie: 1 x 160 Ah
- Länderversion: EU / AUS
- Batterie-Ladegerät 35 A
- Manuelle Toilette mit Seewasserspülung
- Dusche im Cockpit, Warm-/Kaltwasser
- LPG Gas System, Staufach für 1 Flasche
- Manuelle und Elektrische Bilgenpumpe
- Schwarzwassersystem (ca. 35 l) mit Decksabsaugung und Borddurchlass für Nasszelle
- Frischwassersystem mit elektrischer Pumpe und 20 l Warmwasser, erhitzt auch durch Hauptmaschine
- Frischwassertank, ca. 295 l

TRANSPORT & VERSCHIFFUNG

- CE - Zertifikat Kat. A-6
- Eignerhandbuch
- EC - Typenprüfzertifikat